

# NCC21

国产NMC网卡-两万兆光口网卡(1组Bypass)

## 特点

- 2个万兆光口
- 网迅SP1000A
- 1x PCIe x8, Gen3
- 符合RoHS标准




## 规格

控制器	1 x 网迅SP1000A
接口	1 x PCIe x 8, Gen3
速度	万兆
网络端口	2个光口
网络指示灯定义	数据连接/传输 (右/左) 数据连接: 绿色亮 数据传输: 绿色闪烁 Bypass LED: (中间LED) LAN Bypass: 橘色亮 Disconnect: 橘色闪 Connect: N/A
LAN Bypass	1 组Advanced LAN Bypass (I2C)
网络标准协议	IEEE 802.3az IEEE 802.1Q VLANs
OS支持	统信系统 (UOS) 欧拉系统
运行条件	运行: 0 ~ 40 °C 存储: -40 ~ 70 °C
电压和功耗	+12V ±10% About 15W
尺寸 (mm)	174.7(D) x 74.6(W) x 42.5(H) mm
认证	RoHS

## 订货信息

料号	种类	描述
NCC21-FBN0	手旋螺丝	Network Appliance, 2port 10G SFP+, W/BP, SP1000A

## 前端面板示意图

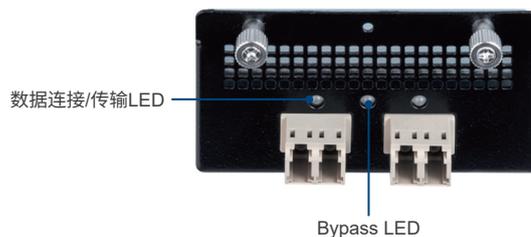

## 尺寸

