

NCC41

国产网卡-四万兆光口网卡(2组Bypass)

特点

- 4个万兆光口
- 1 x 沐创N10G-X4
- 1 x PCIe x8, Gen3
- 2组LAN Bypass
- 符合RoHS标准




规格

控制器	1 x 沐创N10G-X4
接口	1 x PCIe x8, Gen3
速度	万兆
网络端口	4个光口
网络指示灯定义	数据连接/传输 数据连接: 绿色亮 数据传输: 绿色闪烁 Bypass LED: (中间LED) LAN Bypass: 橘色亮 Disconnect: 橘色闪 Connect: N/A
网络标准协议	IEEE 802.3az IEEE 802.1Q VLANs
LAN Bypass	2 组Advanced LAN Bypass (I2C)
OS支持	统信系统 (UOS) 欧拉系统
运行条件	运行: 0 ~ 40° C 存储: -40 ~ 70° C
电压和功耗	+12V ±10% About 15W
尺寸 (mm)	174.7(D) x 74.6(W) x 42.5(H) mm
认证	RoHS

订货信息

料号	种类	描述
NCC41-FBM0	手旋螺丝	Network Appliance, 4port 10G SFP+, BP SR, N10G X4

前端面板示意图

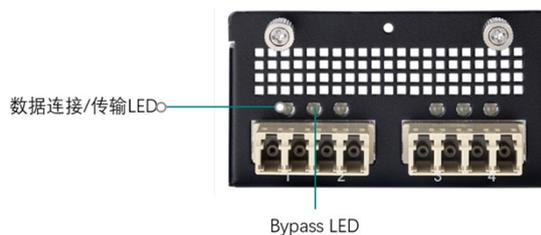

尺寸

