

特点

- 2个万兆光口
- 网迅SP1000A
- 1x PCIe x8, Gen3
- 符合RoHS标准




规格

控制器	1x网迅SP1000A
接口	1 x PCIe x8, Gen3
速度	万兆
网络端口	2个光口
网络指示灯定义	数据连接/传输 数据连接: 绿色亮 数据传输: 绿色闪烁 Bypass LED: N/A Disconnect: N/A
LAN Bypass	无
网络标准协议	IEEE 802.3az IEEE 802.1Q VLANs
OS支持	统信系统 (UOS) 欧拉系统
运行条件	运行: 0 ~ 45 °C 存储: -40 ~ 70 °C
电压和功耗	+12V ±10% About 15W
尺寸 (mm)	174.7(D) x 74.6(W) x 42.5(H) mm
认证	RoHS

订货信息

料号	种类	描述
NCC20-F0N0	手旋螺丝	Network Appliance, 2port 10G SFP+, No BP, SP1000A

前端面板示意图

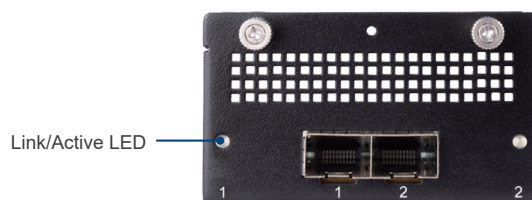

尺寸

