

搭载海光3号3350处理器多IO多扩展电力服务器

特点


- 海光3号国产处理器, 主频最高3.0GHz
- 4个DDR4插槽, 高至128G
- 7个PCIe3.0 扩展插槽
- 双独立显示, 1个VGA, 2个HDMI接口
- 支持4个可插拔硬盘
- 支持2路可插拔式CRPS长城电源
- 支持麒麟/统信等国产OS、Windows和商用Linux OS
- 内置安全芯片, 硬件加速SM2、SM3、SM4



规格

系统硬件	CPU	海光3350
	核心	8
内存	技术	4*DDR4内存插槽, 最高支持128G, 支持UDIMM / RDIMM, ECC / NoneECC
以太网	接口速度	10/100/1000 Mbps
	控制器	裕太YT8614C
	连接器	4*RJ-45
存储	内部	4*2.5" 可插拔SATA, 1* M.2 M Key, SATA信号 (与SATA4复用)
I/O接口	显示	1*VGA+2*HDMI
	分辨率	VGA: 1920*1080, HDMI: 3840*2160
	USB	4*USB3.0(后置), 2*USB2.0(前置)
	网口	4*RJ-45
	音频	1*PS2
内部接口	串口	内置连接器 (最多可引出10路COM)
	USB	2*TypeA USB2.0口; 2*USB连接器(可引出4个USB 2.0)
	LPC	1个LPC连接器
	GPIO	8-bit GPIO
	PCIe	2*PCIEx16,Gen3 + 5*PCIEx4,Gen3
环境	操作温度	0~50°C
	存储温度	-40~85°C
	湿度	95% RH @40°C(无凝露)
	冲击保护	IEC 68 - 2 - 27: 20G 半正弦, 11ms
	振动保护	IEC 68 - 2 - 64: 随机, 1Hr / axis, SSD : 2Grms @ 5-500Hz, HDD : 1Grms @ 5-500Hz
物理特性	尺寸(宽深高)	440*430*88mm
	安装方式	2U机架安装
电源	输入电压	支持可插拔冗余电源, 电源1: 100 ~ 240V AC 或 240V DC; 电源2: 100 ~ 240V AC 或 240V DC

尺寸

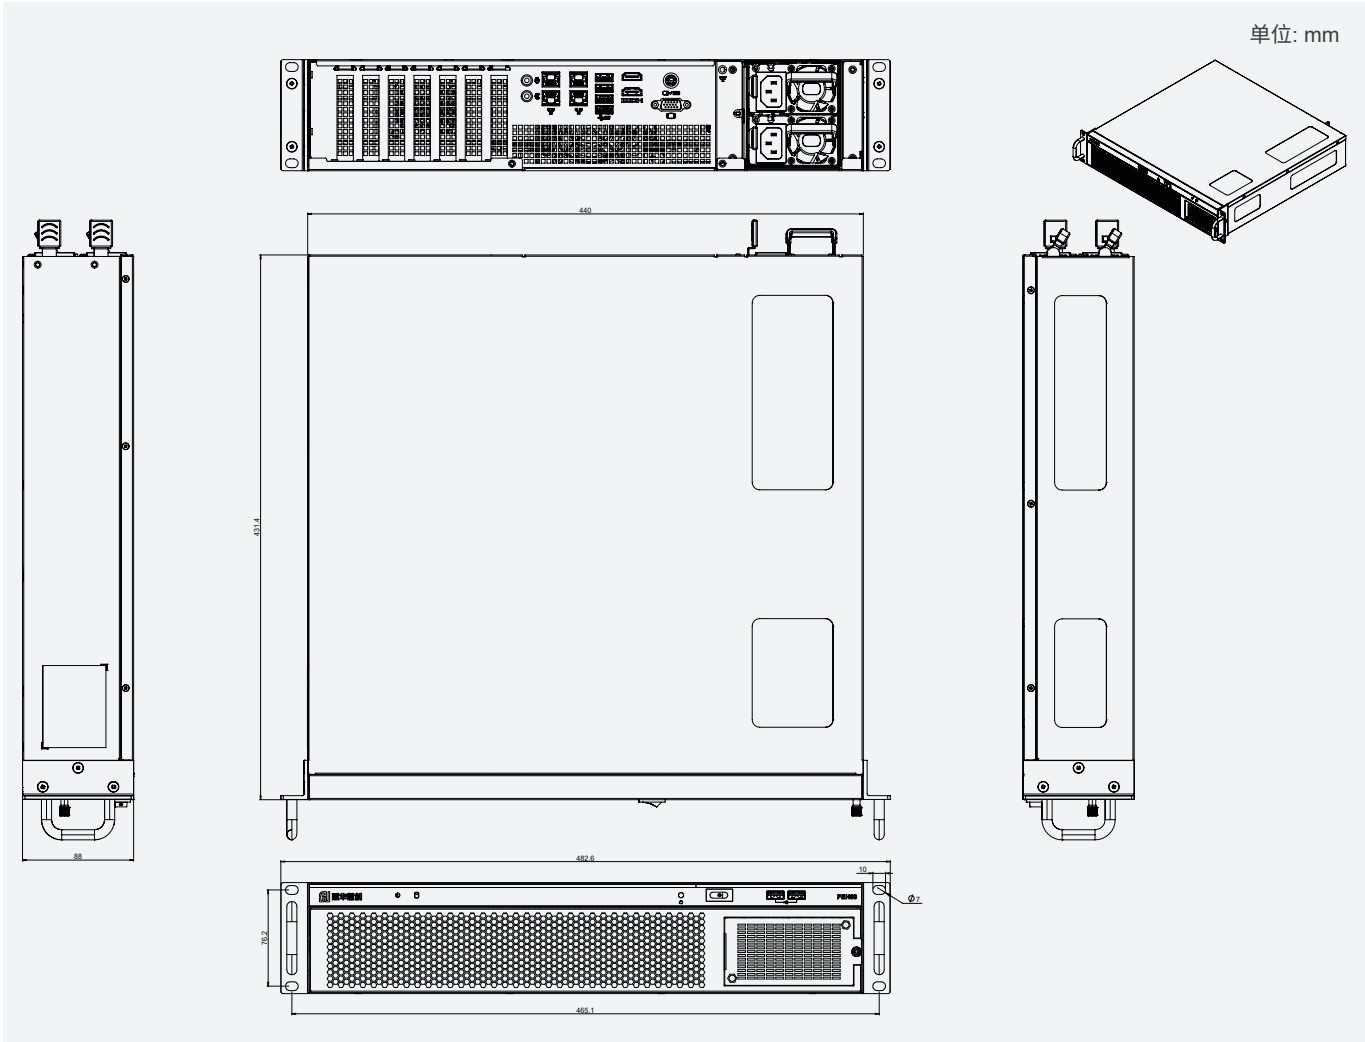

订货信息

料号	处理器	显示	LAN	USB3.0	USB2.0	系统风扇	电源	输入电压	PCIe扩展
PEH60-D0A0	海光3350	VGA+HDMI	4	4	2	2	2路	100~240V AC或240V DC	2 PCIe16 + 5 PCIe4