

EXP70

基于飞腾FT-2000/4 D2000/8可扩展半高卡迷你小机箱

I 特点

- 支持飞腾FT-2000/4 D2000/8
- 支持2 x DDR4 SODIMM, 最大支持64 GB内存
- 支持2 x RS-232/422/485以及4 x RS232
- 支持双显VGA+DVI-D
- 搭配250W Flex ATX电源




Phytium 飞腾

I 规格

处理器	CPU	FT-2000/4	D2000/8
	最大速度	2.6GHz	2.3GHz
	核心数	4	8
内存	技术	双通道DDR4-2666 (260pin SODIMM)	
	最大容量	64G	
以太网	速度	10/100/1000 Mbps	
	控制器	YT8521SH-CA	
	接口	2 x RJ45	
存储	SATA	1	
I/O接口	显示	VGA + DVI-D	
	网口	2	
	USB	4 x USB3.0 + 4 x USB2.0	
	串口	6 (其中2路支持RS-232/422/485切换)	
	音频	1 x Line out + 1 x Mic in	
扩展槽	PCIe	PCIe X16	
	M.2	1 x M.2 B-key 3052 with Micro SIM (USB2.0信号)	
	miniPCIe	1 x miniPCIe (PCIe信号)	
LED与开关	按钮	电源	
	LED	系统状态指示灯, 硬盘灯	
电源	输出额定值	AC 250W, ATX	
	输入电压	100-240V~, 3.5-2A, 60-50Hz	
环境	运行温度	0~40°C	
	存储温度	-40~70°C	
	振动保护	0.002(g) ² /Hz, 1Grms, 5-500Hz; X, Y, Z 轴, 每轴向一个小时	
	冲击保护	10G 11ms 半正弦	
物理特性	尺寸(W x D x H)	265 x 220 x 88mm	
	安装方式	桌面/壁挂	

尺寸

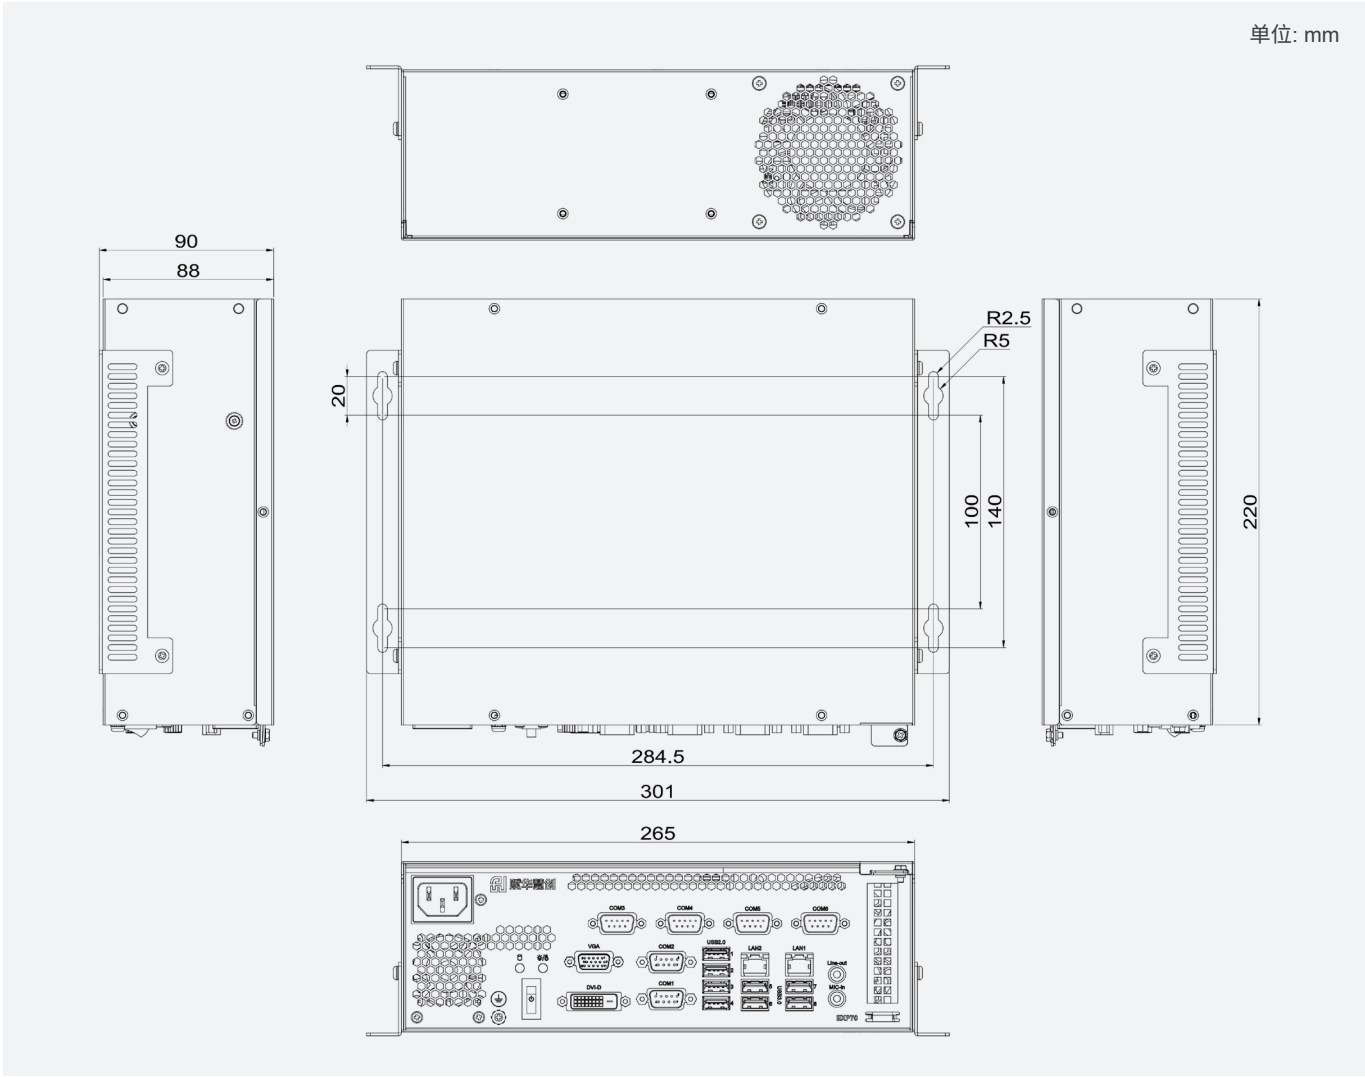

订购信息

料号	CPU	SO-DIMM	LAN	USB2.0	USB3.0	COM	VGA	DVI-D	PCIe
EXP70-10A1	FT-2000/4	2	2	4	4	6	1	1	x16
EXP70-10B1	D2000/8	2	2	4	4	6	1	1	x16