

ISC50/ISC70

台式/壁挂两用紧凑型工业机箱

特点

- 配备前置I/O接口, 扩展槽数量4~7个
- 防震硬盘位: 1个5.25英寸光驱位 + 2个3.5英寸硬盘位
- 电源状态、硬盘读写双路LED指示灯
- 支持4~7块半高扩展卡
- 适配机型: Micro-ATX主板选用ISC50机箱, ATX主板选用ISC70机箱
- PWM温控低噪音风扇



规格

磁盘托架		内置	外置
		5.25"	-
	3.5"	1	1
散热器	风扇	1(12cm/82CFM)+1(4 cm/11CFM)	
	空气过滤网	是	
其他	LED指示灯	电源, 硬盘	
	控制	电源开关, 系统重启键	
环境		运行状态	非运行状态
	温度	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	-20~60 °C (-4 ~ 140 °F)
	湿度	10 ~ 85% @ 40 °C, 非凝结	10 ~ 95% @ 40 °C, 非凝结
	振动(5-500Hz)	1 Grms	2G
	抗冲击	10G(半正弦波, 持续 11ms)	
物理特征	尺寸(W x H x D)	ISC50: 320 x 164 x 316.5 mm (12.6" x 6.5" x 12.5") ISC70: 380 x 164 x 316.5 mm (15" x 6.5" x 12.5")	
	重量	ISC50: 6.54kg(14.42 lb) ISC70: 7.01kg(15.45 lb)	

前视图

ISC50



ISC70



内部视图



易维护风扇防尘滤网



具备抗冲击防护的硬盘仓位




插头配备锁紧环结构,
稳固固定电源线, 防松脱




便于加装扩展卡的
人性化机械结构

尺寸

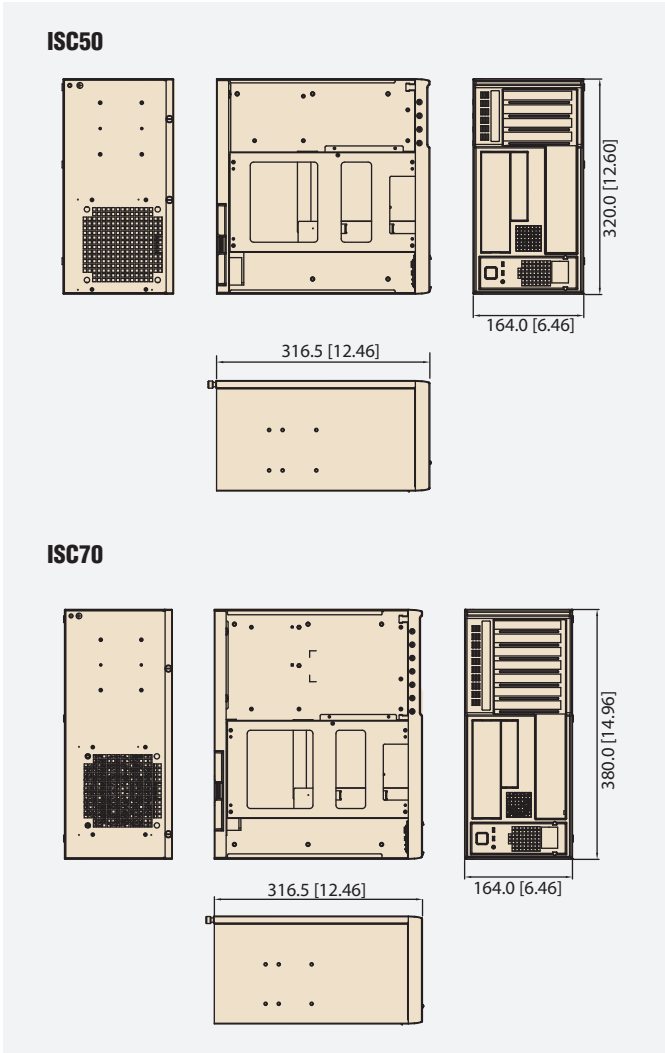

安装

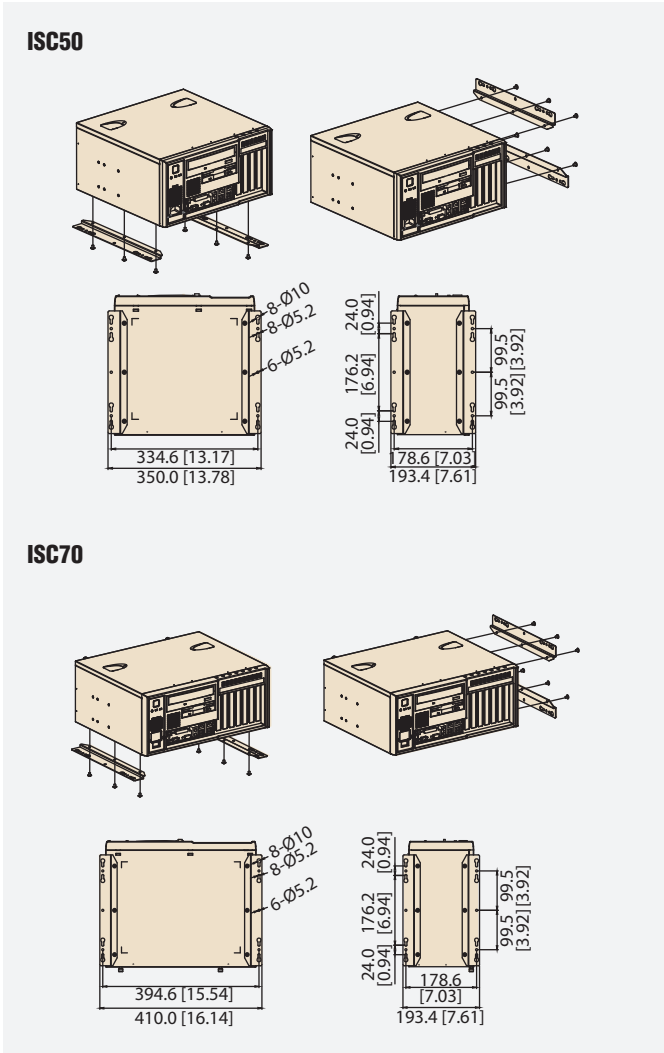

订货信息

料号	电源	功耗	开关类型
ISC70-MB00A1	-	-	ATX
ISC70-MB35A1	支持	350W	ATX
ISC70-MB50A1	支持	500W	ATX
ISC50-MB00A1	-	-	ATX
ISC50-MB35A1	支持	350W	ATX
ISC50-MB50A1	支持	500W	ATX